


**FICHE DE PRODUIT**

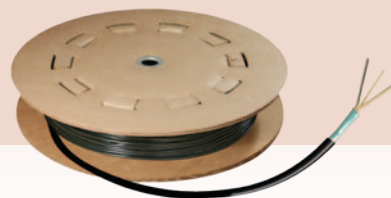

Plancher chauffant

**Câble**

**Le système de câble libre avec gabarit**

Le système de plancher chauffant Momento Câble est prévu pour un gabarit d'installation. Le fil froid des deux câbles conducteurs simplifie la disposition et le laçage.

Le système Momento Câble est disponible en 120V et 240V.

**CARACTÉRISTIQUES**

**Gabarit en plastique inclus avec le Momento Câble**

- Permet une installation aux 3 pouces (12W/pi<sup>2</sup>);
- Gabarit en plastique de 16pouces qui peut facilement être coupé à la longueur désirée;
- Technique simple et rapide d'enclenchement des gabarits de plastique;
- Parfait pour les pièces avec des courbes ou des angles ainsi que pour les pièces exiguës.

**Câble chauffant TOUT-EN-UN**



- Un seul branchement de la liaison froide au thermostat;
- Câble trifilaire (conducteurs aller-retour et mise à la terre) recouvert d'une gaine de protection en PVC.

**Robuste, même à découvert une fois installée!**

- Stable et résistant;
- Permet la poursuite des travaux de construction (semelles souples caoutchoutées).

**Garantie**

- 25 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement.

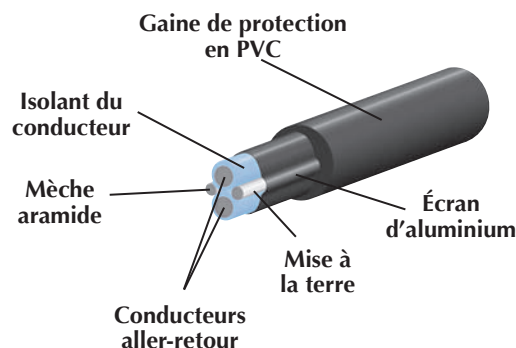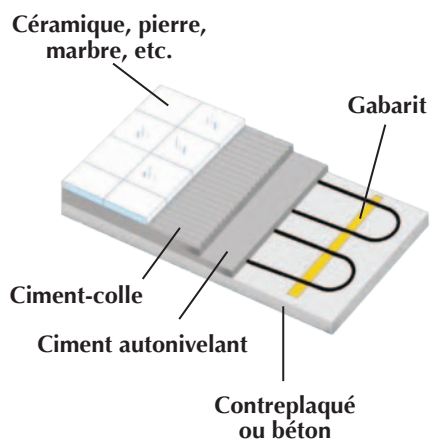

## Modèles Câble

Voltage	N° de produit	Watts	Longueur		Surface	
			m	pi	m <sup>2</sup>	pi <sup>2</sup>
120 V	0085CAR120	85	9,75	32"	0,7	8
	0120CAR120	120	12,19	40"	0,9	10
	0150CAR120	150	15,85	52"	1,2	13
	0170CAR120	170	18,29	60"	1,4	15
	0240CAR120	240	24,38	80"	1,9	20
	0300CAR120	300	30,48	100"	2,3	25
	0360CAR120	360	36,58	120"	2,8	30
	0420CAR120	420	42,67	140"	3,3	35
	0475CAR120	475	48,77	160"	3,7	40
	0600CAR120	600	60,96	200"	4,6	50
	0720CAR120	720	73,15	240"	5,6	60
	0840CAR120	840	85,34	280"	6,5	70
0960CAR120	960	97,54	320"	7,4	80	
240 V	0170CAR240	170	18,29	60	1,4	15
	0240CAR240	240	24,38	80	1,9	20
	0300CAR240	300	30,48	100	2,3	25
	0360CAR240	360	36,58	120	2,8	30
	0420CAR240	420	42,67	140	3,3	35
	0475CAR240	475	48,77	160	3,7	40
	0600CAR240	600	60,96	200	4,6	50
	0720CAR240	720	73,15	240	5,6	60
	0840CAR240	840	85,34	280	6,5	70
	0960CAR240	960	97,54	320	7,4	80
	1080CAR240	1080	109,73	360	8,4	90
	1200CAR240	1200	121,92	400	9,3	100
	1440CAR240	1440	146,30	480	10,7	120
	1600CAR240	1600	170,69	560	13,0	140
1920CAR240	1920	195,07	640	14,9	160	

## Accessoires

N° de produit	Longueur		Description
	m	pi	
GA025	7,6	25	Gabarit d'installation en acier galvanisé d'une longueur de 7,6 mètres (25 pi).
GA025-PL-Y	7,6	25	Gabarit d'installation en plastique jaune d'une longueur de 7,6 mètres (25 pi).

## Thermostats compatibles

N° de produit	Volts	Ampères	Description
MILANO	120/240	15	Thermostat électronique programmable avec DDFT*.
NIVELLO	120/240	15	Thermostat électronique de plancher non-programmable avec DDFT*.
NAPOLI	120/240	15	Unité de puissance de plancher avec DDFT*.
MTH AFP**	120/240	16	Thermostat électronique programmable avec DDFT*. Capteur intégré.
MTH FLM**	120	16	Thermostat électronique non-programmable avec DDFT*.
MTH M120**	120	16	Thermostat électronique avec bouton de réglage, commutateur « Marche/Arrêt » et indicateur DEL.
MTH M240**	120	16	Thermostat électronique avec bouton de réglage, commutateur « Marche/Arrêt » et indicateur DEL.

\* DDFT: dispositif disjoncteur de fuite à la terre.

\*\* Une sonde de sol de 3 mètres (10 pieds) est incluse avec tous nos thermostats de plancher.