

FICHE DE PRODUIT



Convecteurs

Calora

Convecteur de style européen

Le convecteur 240 volts **Calora** est offert en trois hauteurs de 355, 470 et 685 mm (14, 18 1/2 et 27 pouces). Les différents modèles sont disponibles avec des puissances allant de 500W à 3000W.

Calora est muni d'un thermostat électronique intégré ou se combine à un thermostat électronique mural grâce auquel il peut se placer aussi bien contre un mur froid que contre une cloison intérieure.

Calora et ses thermostats forment un système de chauffage ingénieux, pratique et économique, offrant un niveau de confort supérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Couleurs

- Standards: blanc, amande.

Finition

- Standard: peinture à la poudre d'époxy/polyester;
- Optionnelle: acier inoxydable (les grilles et le dos de l'appareil sont de couleur noire).

Tension

- 240V/208V, 50/60 Hz.

Construction

- Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22;
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce;
- Grilles à lames limitant l'insertion de petits objets, recouvertes d'une peinture à faible porosité, lavable et anti-jaunissement;
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément

- Élément monobloc en aluminium, silencieux.

Contrôle




- Thermostat électronique intégré ou thermostat électronique mural.

Pose

- Support mural du convecteur branché sur le circuit électrique, sert de bloc d'alimentation;
- Placer le convecteur sur le support mural pour le rendre fonctionnel.

Garantie

- 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement;
- 5 ans sur l'élément chauffant.

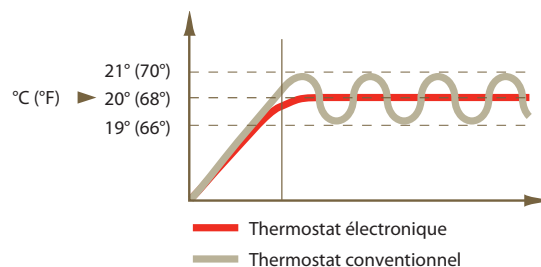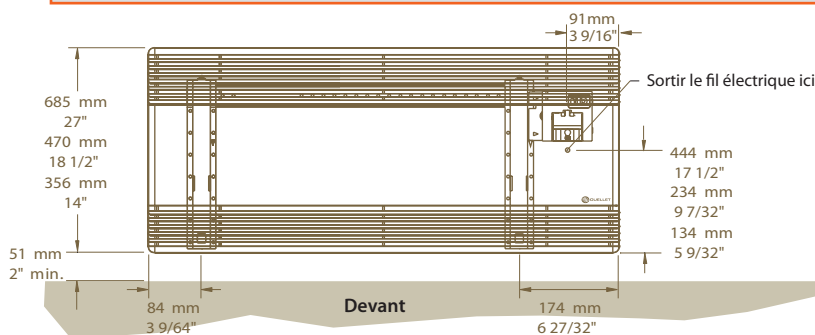

Modèles Calora

Hauteur	Classic		Inox		Watts	Largeur	
	Thermostat intégré	Thermostat mural	Thermostat intégré	Thermostat mural		mm	po
356 mm (14")	CL140500-I	CL140500-M	CL140500SS-I	CL140500SS-M	500	492	19,4
	CL140750-I	CL140750-M	CL140750SS-I	CL140750SS-M	750	584	23,0
	CL141000-I	CL141000-M	CL141000SS-I	CL141000SS-M	1000	674	26,5
	CL141250-I	CL141250-M	CL141250SS-I	CL141250SS-M	1250	862	34,0
	CL141500-I	CL141500-M	CL141500SS-I	CL141500SS-M	1500	924	36,4
	CL141750-I	CL141750-M	CL141750SS-I	CL141750SS-M	1750	1044	41,1
	CL142000-I	CL142000-M	CL142000SS-I	CL142000SS-M	2000	1129	46,4
	CL142500-I	CL142500-M	CL142500SS-I	CL142500SS-M	2500	1579	62,2
	CL143000-I	CL143000-M	CL143000SS-I	CL143000SS-M	3000	1760	69,3
470 mm (18 ½")	CL180500-I	CL180500-M	CL180500SS-I	CL180500SS-M	500	344	13,5
	CL180750-I	CL180750-M	CL180750SS-I	CL180750SS-M	750	418	16,5
	CL181000-I	CL181000-M	CL181000SS-I	CL181000SS-M	1000	492	19,4
	CL181250-I	CL181250-M	CL181250SS-I	CL181250SS-M	1250	584	23,0
	CL181500-I	CL181500-M	CL181500SS-I	CL181500SS-M	1500	674	26,5
	CL181750-I	CL181750-M	CL181750SS-I	CL181750SS-M	1750	769	30,3
	CL182000-I	CL182000-M	CL182000SS-I	CL182000SS-M	2000	862	34,0
	CL182500-I	CL182500-M	CL182500SS-I	CL182500SS-M	2500	1044	41,1
	CL183000-I	CL183000-M	CL183000SS-I	CL183000SS-M	3000	1229	48,4
685 mm (27")	CL270500-I	CL270500-M	CL270500SS-I	CL270500SS-M	500	270	10,6
	CL270750-I	CL270750-M	CL270750SS-I	CL270750SS-M	750	344	13,5
	CL271000-I	CL271000-M	CL271000SS-I	CL271000SS-M	1000	418	16,5
	CL271250-I	CL271250-M	CL271250SS-I	CL271250SS-M	1250	492	19,4
	CL271500-I	CL271500-M	CL271500SS-I	CL271500SS-M	1500	584	23,0
	CL271750-I	CL271750-M	CL271750SS-I	CL271750SS-M	1750	674	26,5
	CL272000-I	CL272000-M	CL272000SS-I	CL272000SS-M	2000	714	28,1
	CL272500-I	CL272500-M	CL272500SS-I	CL272500SS-M	2500	862	34,0
	CL273000-I	CL273000-M	CL273000SS-I	CL273000SS-M	3000	1044	41,1

Thermostat compatible

Volts	A	N° produit	Description
120/240	16,7	MTH 106	Thermostat électronique programmable.
	16,7	MTH 108	Thermostat électronique non programmable.

Couleurs disponibles



Blanc satiné



Amande sublime



Inox

Autres couleurs sur demande.